



# DESCRIPTIF SOMMAIRE MAISONNETTE DE CRECHE

Nom : .....

Classe : .....

Date : .....

Gwénaél Renaud, menuiserie Don-Bosco NICE



La maisonnette est réalisée en contreplaqué extérieur CTBX 22.

Elle est laquée de plusieurs couleurs vives.

La laque microporeuse PU est conforme à la norme jouet en vigueur (Norme EN 71-3 partie 3).

Le plancher est recouvert GRIP anti-skid pour éviter de glisser.




Les panneaux en contreplaqué sont assemblés par des équerres d'assemblage 2T en inox.

Les équerres sont Boulonnées (TRCC collet carré Ø 10 + Ecrou frein M10 inox + Rondelle 20x12x2 en inox).

Excepté pour le plancher et la toiture (boulons longueur de 40mm), les éléments sont fixés avec des boulons de longueur 30mm.

Les têtes de boulons et les écrous sont cachés (Cache AVL) pour éviter qu'on ne les démonte.

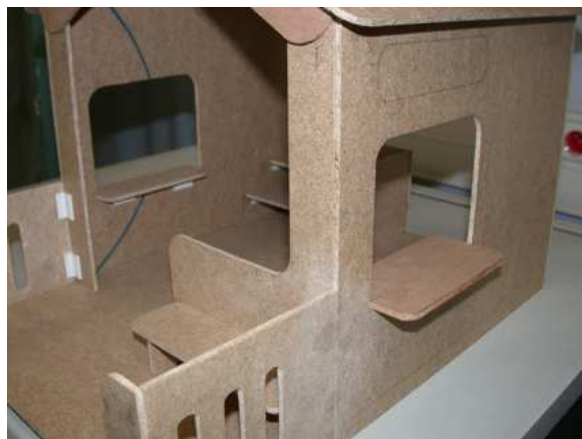

La maisonnette est aménagée (bancs ext. et int. + table).



Les « fenêtres » de la maisonnette sont équipées de jeux (présentoir + jeux d'encastrement).

La maisonnette est scellée au sol de la cours de récréation (pattes de scellement + mélange sable/gravier + ciment pure).

